



epoke[®]
GROUP



IGL00 S2400



– der sichere Weg!

IGLOO S2400

- *einfach in der Bedienung und wartungsfreundlich*

Die IGLOO S2400-Serie eignet sich gut zum Streuen von Salz und Sand sowie sonstigem üblichen Streugut zur Glättebekämpfung.

Der IGLOO S2400 ist breiten-/mengenkompensiert sowie wegeabhängig (synchron), was bedeutet, dass die eingestellte Streumenge pro m² unabhängig von Streubreite und Fahrzeuggeschwindigkeit konstant bleibt.

Die IGLOO-Serie zeichnet sich durch ein einfaches Design aus, wobei der Streuer dank des übersichtlichen Motorraums wartungsfreundlich und leicht instand zu halten ist, was zu geringen Betriebskosten führt.

Aufgrund seines geringem Eigengewichts und niedrigen Schwerpunkts ist der Bandstreuer ideal für die Montage auf kleineren Lastwagen und Trägerfahrzeugen.

- Einfache Konstruktion
- Übersichtlicher Maschinenraum
- Niedriger Schwerpunkt
- Verbesserte Fahreigenschaften
- Geringes Eigengewicht
- Optimale Schwerpunktplatzierung
- Einfache Bedienung und Wartung



IGLOO wird mit Honda-Benzinmotor oder Hatz-Dieselmotor geliefert.



Entlastungsplatte, die das Gewicht des Streuguts auf dem Band auf ein Minimum reduziert (Option).



Erhältlich mit langem hinteren Ende für eine optimale Schwerpunktplatzierung. Streuteller und Trichter aus Edelstahl.



OPTIONEN

- Langes hinteres Ende 800 l und 1100 l
- Befeuchtungsanlage
- Diesel- oder Benzinmotor
- Aufklappbare Plane
- Symmetrieeinstellung elektrisch
- Abstellsysteme
- Edelstahl-Version
- Entlastungsplatte*
- Schwerpunktstabilisierung*
- Aufsatzrahmen
- EpoMaster X1
- EpoMini X1
- EpoSat – GPS-gesteuertes Streuen
- Datenerfassung
- Variable Befeuchtung
- Trailermontiert*

(*Gilt nicht für die Version mit 600 l).




Verbesserter Schutz des Maschinenraums.



Die Bedienung des Bandstreuers erfolgt standardmäßig mit der EpoMini X1-Fernbedienung.



Option: EpoMaster X1, die GPS-gesteuertes Streuen und Datenerfassung ermöglicht.

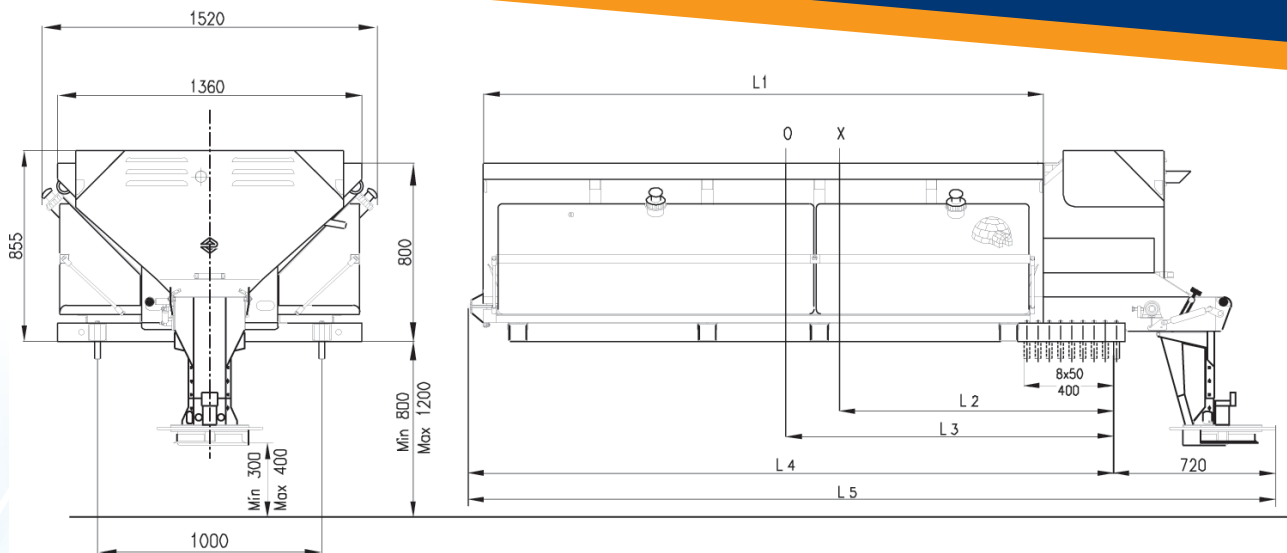

S2400		L1	L2 Standard	L2 lang	L3 Standard	L3 lang	L4 Standard	L4 lang	L5 Standard	L5 lang
600 l	ohne Soletanks ohne Aufsatzrahmen	1100	460		760		1605		2205	
	ohne Soletanks ohne Aufsatzrahmen		525		825					
	ohne Soletanks ohne Aufsatzrahmen		550		850					
	ohne Soletanks ohne Aufsatzrahmen		495		795					
800 l	ohne Soletanks ohne Aufsatzrahmen	1500	590	1059	1007	1495	2005	2505	2605	3105
	mit Soletanks ohne Aufsatzrahmen		667	1141	1048	1536				
	mit Soletanks mit Aufsatzrahmen		687	1161	1071	1559				
	ohne Soletanks mit Aufsatzrahmen		618	1087	1045	1533				
800 l	ohne Soletanks ohne Aufsatzrahmen	1500	590	1059	1007	1495	2005	2505	2605	3105
	mit Soletanks ohne Aufsatzrahmen		667	1141	1048	1536				
	mit Soletanks mit Aufsatzrahmen		687	1161	1071	1559				
	ohne Soletanks mit Aufsatzrahmen		618	1087	1045	1533				
1100 l	ohne Soletanks ohne Aufsatzrahmen	2000	868	1330	1279	1769	2505	3005	3105	3605
	mit Soletanks ohne Aufsatzrahmen		935	1404	1314	1803				
	mit Soletanks mit Aufsatzrahmen		955	1424	1348	1837				
	ohne Soletanks mit Aufsatzrahmen		895	1357	1340	1830				
1400 l	ohne Soletanks ohne Aufsatzrahmen	2500	1020		1424		3005		3605	
	mit Soletanks ohne Aufsatzrahmen		1080		1455					
	mit Soletanks mit Aufsatzrahmen		1100		1476					
	ohne Soletanks mit Aufsatzrahmen		1047		1459					